

MEGAlink	Monteringsveiledning	Fibermodem	
DIF	ID: BRUK-FIBERMODEM	2010.08.02	Ver.: 001


1.1 Innledning

Denne instruks gjelder montering av fiberkabel mellom standplass og grav.

1.2 Fibermodem


Repeaterkortene i standplass- og gravskapet må byttes ut med fibermodem (Art.nr.6261). Plugg inn kontaktene fra den orange fibertilkoblingskabelen (Art.nr.6266) før modemet blir montert i skapet.

Tx (Sending): Rød kabel
Rx (Mottak): Sort kabel

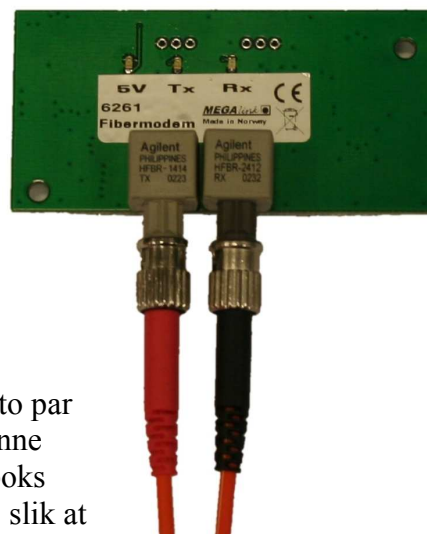

1.3 Fiberkabel

Fiberkabelen som skal legges mellom standplass og grav har to par ledere. Dermed kan denne erstatte to gravnett. For å koble denne kabelen til fibermodemene skal det monteres en ny koblingsboks ved skapene på grav og standplass. Hvert fiberpar må krysses slik at Rx er tilkoblet Tx.

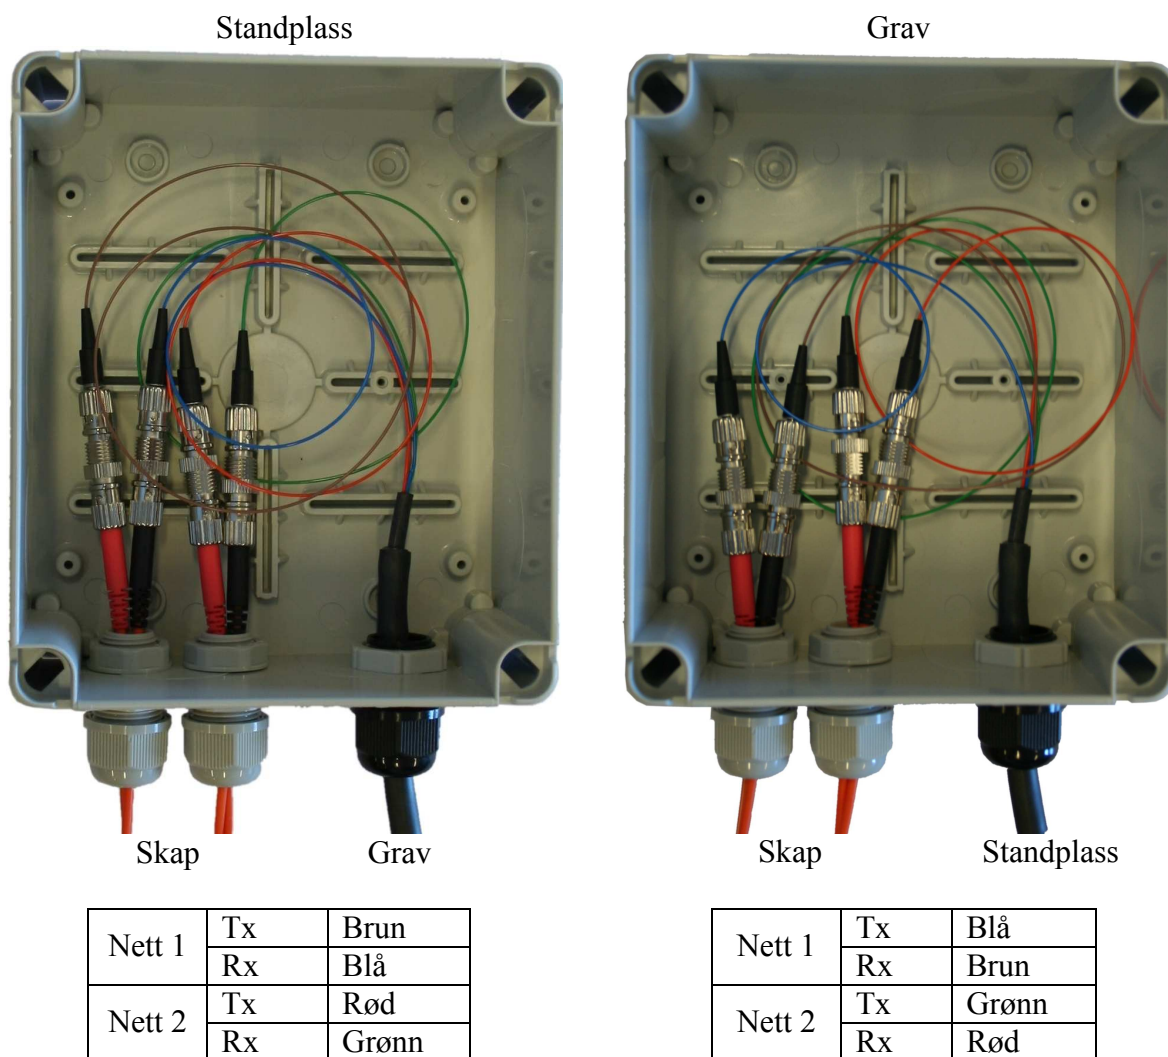

NB! Fibrene er tynne. Pass på at de ikke knekker. Minimum diameter på bøy er 50mm.